

■ 适用标准 Applicable Standards








型号	质量等级标识	详细规范	总规范
RFG	J	Q/RU 20006-2014	-

■ 主要技术指标 Electrical Specifications

型号	功率 (W)	标称阻值 (Ω)	阻值允许偏差 %	工作温度范围 (°C)	电阻温度系数 ($\times 10^{-6}/K$)
RFG	1~800	50、100	±5	-55~125	±300

注：其他阻值及阻值允许偏差可协商供货。

■ 降功耗曲线 Derating

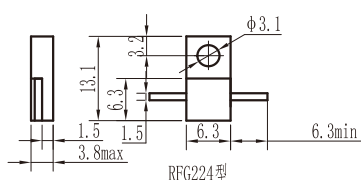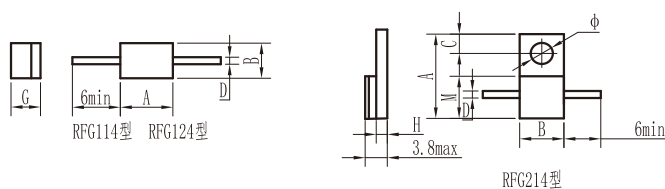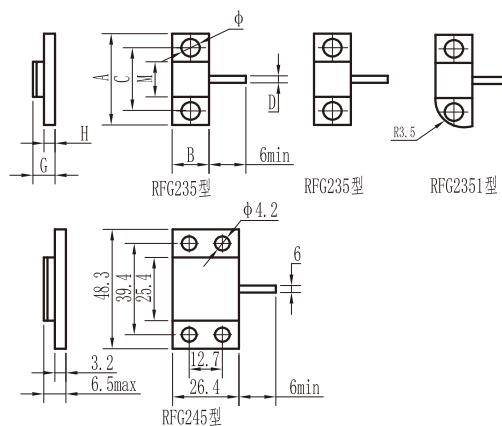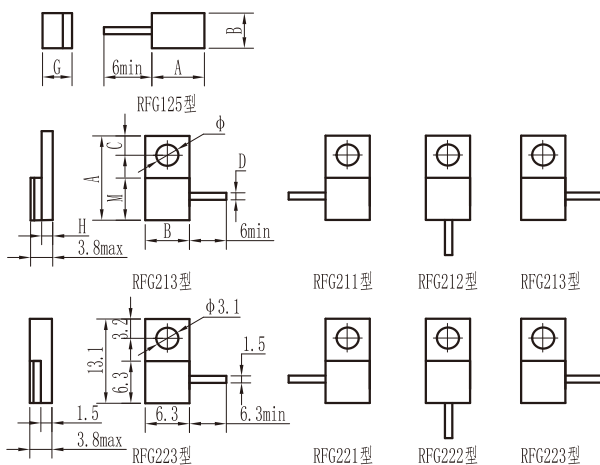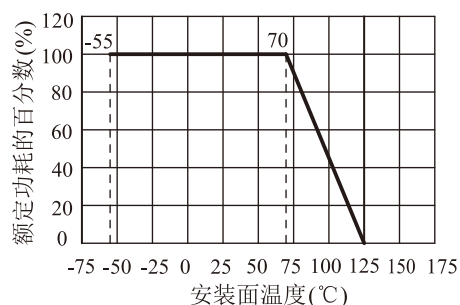

注：除尺寸G外未注公差均为±0.2。

RFG244型